

联系我们
Contact Us

黄华集团有限公司
HUANGHUA GROUP CO., LTD.

地址:浙江省温州市乐清市柳市镇华山北路8号

电话:0577-2781 1111

传真:0577-2781 1155

售后:157-5778-0339

Http://www.huanghua.com

E-mail: cnhk116@vip.163.com

全国统一热线: **400-666-0005**

电缆分支箱

使用说明书



本样本所包含的内容，黄华集团有限公司有最终解释权，更多详细资料敬请本公司工作人员竭诚为您服务，如有技术变更，届时恕不另行通知。



黄华集团抖音号



黄华集团资质在线



黄华集团公众号

CNHK[®] **黄华集团有限公司**
HUANGHUA GROUP CO., LTD.



HDFW-12 高压电缆分接箱

概述

10kV 电缆分接箱是根据电力电缆工程实际需要而开发生产的一种 10kV 配电产品，有利于电力电缆的节点连接、安装、施工和定期维护，是 10kV 电缆网络不可缺少的一种高压电器产品。本公司开发生产的全绝缘、全密封、全屏蔽电缆分支箱是配网电缆化工程的首选设备。其简单、方便、灵活的联接组合方式，使它在某些场合下，可代替环网柜；必要场合下，可埋在地下或浸于水中，节省了配电设备和电缆的投资，提高了供电的可靠性，产品广泛适用于商业中心、工业园区及城市密集区。

本公司开发生产的电缆分接箱按照结构形式和电缆接头种类的不同可分为地埋式、母排型(美式)、T 型连接(欧式)电缆分接箱和带负荷开关的电缆分接箱。

引用标准 GB2900.1 ~ 2900.20、GB311.1、GB/T16927.1、GB/T16927.2、GB/11033.1 ~ 11033.3、GB763、GB5589.1 ~ 5589.6、GB4208、SD318、SDJ8、JB/DG2080、GB11022。

产品型号及含义



使用环境条件

△ 环境温度：最高 +55℃，最低 -40℃；

△ 海拔：不超过 2000m；

△ 相对湿度：不大于 90%（+25℃时）；

△ 风压：不大于 700Pa（相当于 35m/s 风速）；

△ 地震水平加速度：不大于 0.3g；

△ 没有易爆、易燃、化学腐蚀及剧烈摇动的场所；

△ 安装地点倾斜度不大于 5 度。

注：以上条件不能满足要求时，请用户与本公司技术部联系。

订货须知

△ 型号、容量、数量、颜色。

△ 是标准产品，还是非标准产品（凡不符合本公司提供的高、低压电气方案图的产品，均视为非标产品）。

△ 变压器性能型号，联结组别，分接范围。

△ 环网或终端，采用电缆头种类，进线电缆型号截面，是否带避雷器，是否带故障指示器和带电指示器。


△ 低压方案号，低压断路器型号、规格。要求如为低压计量，是否为单独密封，低压互感器型号和精度要求，有功表、无功表或综合测试仪、电子表型号规格要求。

■ 欧式电缆分接箱结构示例图

如果因场地所限，不能放置电缆分接箱，则可由电缆接头直接组合，构成多路电缆分支（不需要母排，连接方法见下例）放置在电缆沟内或其他地点。


实例一 四路进出线

每相由两只欧式前接头和两只欧式后接头组成，中间一只欧式对接套管连接。欧式后接头末端用绝缘子和半导电端盖封堵。实例见下图：

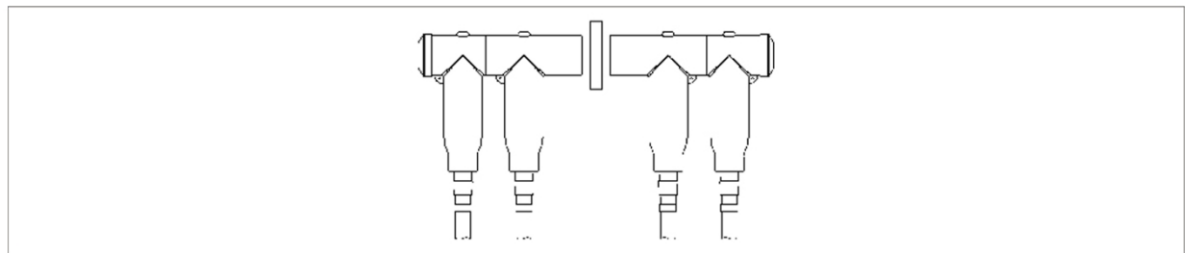

实例二 两进三出


每相由三只欧式前接头和两只欧式后接头组成，中间用欧式对接套管连接。欧式后接头末端用绝缘子和半导电端盖封堵。实例见下图：

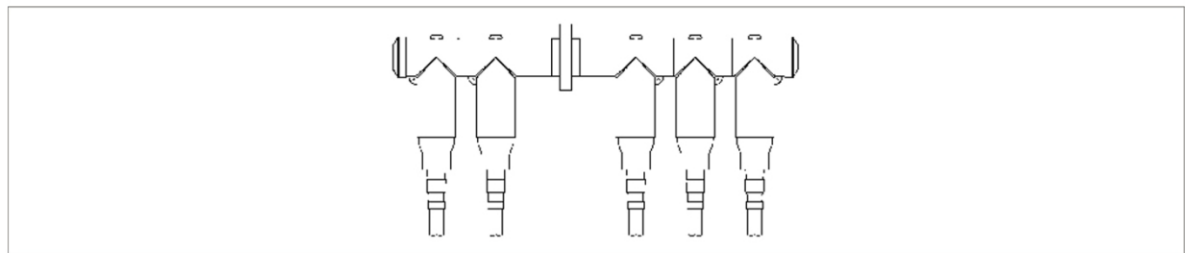

注 电缆分支可根据需要任意扩展或减少，可外罩箱体或直埋于电缆沟。



■ 电缆插头安装示意图

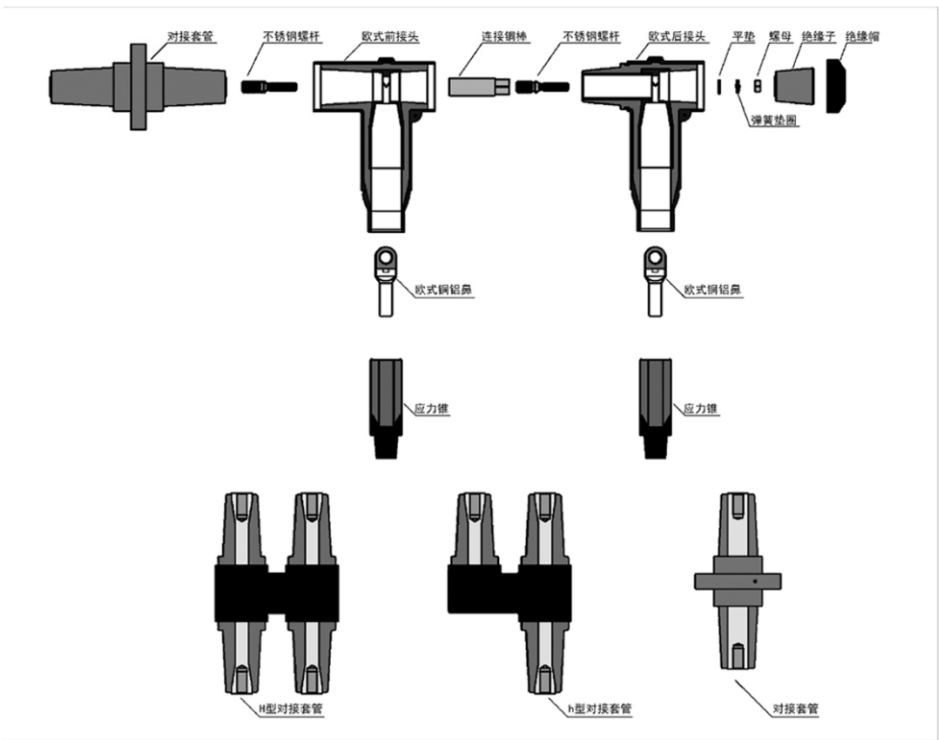

■ 欧式电缆分接箱地基图

